ANAFGROUP
The New Safety Frontier

Cert.N°: 00-IT-116
ISO 9001 : 2015

9001:2015 9100:2018 14001:2015 18001:2007

PS6-HH ABC MED

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

COSTRUZIONE

SERBATOIO • In lamiera di acciaio ottenuto per profonda imbutitura con un diametro esterno di 160 mm, saldatura MIG a filo continuo.
Verniciatura esterna in resina poliestere RAL 3000.
CE marking.

VALVOLA • A leva con corpo in alluminio.
Tutte le parti esterne sono protette contro la corrosione.

GAS PROPELLENTE • Il gas propellente utilizzato è l'azoto. L'aggiunta di una piccola percentuale di elio, permette automaticamente un accurato controllo elettronico delle perdite.

AGENTE ESTINGUENTE • Polvere ABC.
Tutte le parti a contatto con l'agente estinguente sono compatibili con lo stesso.

MANICHETTA • Manichetta in gomma con raccordi pressati completa di ugello di scarica.

SUPPORTO • Supporto trasporto nautico disponibile su richiesta.

USO
Adatto per l'utilizzo su tutti i fuochi di classe A-B-C (eccetto quelli da metallo).

PS6-HH ABC MED è un estintore a polvere della capacità di 6 kg pressurizzato, con manometro. Temperature di funzionamento -30 ° C +60 ° C, assicurando l'idoneità per l'uso in paesi a bassa temperatura.
Certificato secondo la Direttiva Apparecchiature a Pressione PED 2014/68/EU, la Direttiva sull'equipaggiamento marittimo MED 2014/90/EU e la EN3-7.

CLASSI DI FUOCO

A B C

34 233 ✓

CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO

0029/2019 M.E.D. 2014/90/EU

EN3

CE 0029 P.E.D. 2014/68/EU

PS6-HH ABC MED

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE

CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO:	PS6-HH MED ABC		ITA ITA ‘
CLASSI DI FUOCO:	34A 233B C		
CARICA:	6 kg ± 2%		
GAS PROPELLENTE:	Azoto / Azoto con Elio		
AGENTE ESTINGUENTE:	Polvere ABC		
SCARICA:	Tempo di scarica:	~ 18 s	
SERBATOIO:	Materiale di costruzione:	Lamiera in acciaio	
	Processo di fabbricazione:	profonda imbutitura, saldatura MIG	
	Verniciatura esterna:	Resina poliestere, spessore minimo 75 micron	
	Resistenza alla corrosione:	480 h min. secondo ISO 9227:1990	
MANICHETTA:	Tubo di gomma rinforzata con ugello	Tubo in gomma rinforzata con ugello	
	Lunghezza totale:	565 mm	
PRESSIONE:	Pressione a 20 °C :	13 bar	
	Pressione a 60 °C :	15 bar	
	Pressione a–30 °C :	11 bar	
DIMENSIONI:	Altezza totale:	525 mm	
	Diametro esterno serbatoio:	160 mm	
PESO:	Massa vuoto / carico:	2,6 kg / 8,6 kg	
SPECIFICHE DI IMBALLO:	Imballo standard:	Scatola di cartone singola	
	Dimensioni scatola: B x L x H:	175 x 175 x 525 mm	
	Massa scatola:	9 kg	
	Pallet :	54 cartoni	
	Dimensioni Pallet : B x L x H:	800 x 1200 x 900 mm	
	Volume Pallet:	0.90 m3	
	Massa per Pallet (netto / lordo):	486 kg / 506 kg	

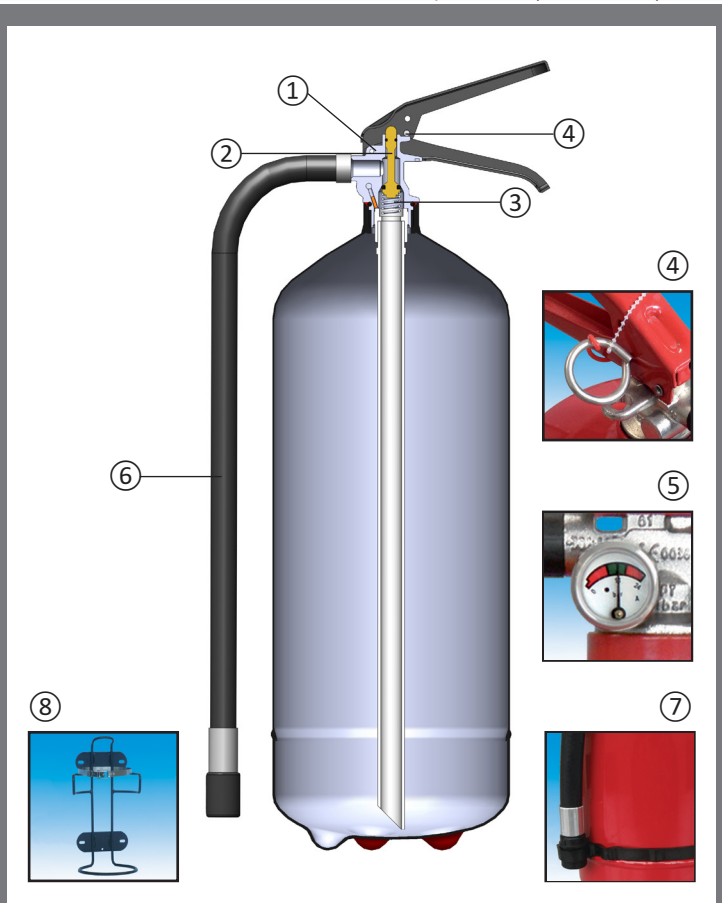

① *La valvola è composta da un unico blocco in ottone.*

② *L’otturatore costituito in resina acetalica garantisce una perfetta tenuta.*

③ *La molla è fatta di acciaio inossidabile.*

④ *Il grande diametro del perno di sicurezza garantisce una facile presa anche con i guanti da lavoro.*

⑤ *Il manometro antiurto fornisce un’indicazione precisa dello stato di pressione dell’estintore.*

⑥ *Il tubo di gomma garantisce una perfetta flessibilità a bassa temperatura.*

⑦ *L’anello flessibile garantisce la tenuta ottimale tra il tubo e l’estintore. **

⑧ *Supporto trasporto nautico disponibile su richiesta.**

** = NON STANDARD MA DISPONIBILE SU RICHIESTA*
DATI E CARATTERISTICHE POSSONO ESSERE MODIFICATI IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

32.895E.00.06.2019.M

ANAFGROUP
Via del Commercio, 4 - Torre d’Isola (Pavia)
Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
info@anaf.eu | www.anaf.eu