

PS1-XN ABC

ESTINTORE PORTATILE A POVERE ABC

COSTRUZIONE

SERBATOIO • In lega di alluminio ricavato in un pezzo unico a mezzo di imbutitura e trafilatura combinati, verniciatura esterna in resina poliestere, marcatura CE.

VALVOLA • Corpo valvola in resina acetalica, con filtro sinterizzato di protezione dell'elemento sensibile.

Sistema di controllo della pressione a mezzo di una valvola di non ritorno che permette di verificare se l'estintore è in pressione.

GAS PROPELLENTE • Il gas propellente utilizzato è l'azoto e l'aggiunta in percentuale di elio permette, automaticamente, un accurato controllo elettronico delle perdite.

AGENTE ESTINGUENTE • Polvere ABC.

E' stato individuato il giusto equilibrio tra una granulometria di piccole dimensioni e una massa sufficiente per poter essere proiettata sul focolaio e penetrare in esso.

Tutte le parti a contatto con l'agente estinguente sono compatibili con lo stesso. Grazie agli additivi idrorepellenti, la polvere estinguente non si compatta nel tempo garantendo in caso di utilizzo un corretto efflusso.

SUPPORTO – Supporto in polipropilene per montaggio orizzontale e verticale, adatto per autoveicoli, caravan e uso domestico.

USO

Adatto per l'utilizzo su tutti i fuochi di classe A-B-C (eccetto quelli da metallo).



ALUMINIUM

PS1-XN ABC è un estintore a polvere della capacità di 1 kg, pressurizzato, senza manometro.

Disegnato appositamente per uso su autoveicoli di ogni tipo, caravan e uso domestico.

Certificato secondo la Direttiva Apparecchiature a Pressione PED 2014/68/EU.

È omologato dal Ministero dell'Interno secondo la norma EN3-7 con etichetta bilingue italiano-inglese.

CLASSI DI FUOCO



8

34

✓

CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO

Ministero
dell'Interno
D.M. 07/01/05



CE 0029
P.E.D. 2014/68/EU

PS1-XN ABC


ESTINTORE PORTATILE A POVERE ABC

CARATTERISTICHE TECNICHE

		ITA ITA '
MODELLO:	PS1-XN ABC	
CLASSI DI FUOCO:	8A 34B C	
CARICA:	1 kg ± 5%	
GAS PROPELLENTE:	Azoto / Azoto con Elio	
AGENTE ESTINGUENTE:	Polvere ABC con 40% di fosfato monoam.	
SCARICA:	Tempo di scarica:	~ 7 s
SERBATOIO:	Materiale di costruzione:	Lega di alluminio
	Processo di fabbricazione:	profonda imbutitura
	Verniciatura esterna:	Resina poliestere, spessore min 75 micron
	Resistenza alla corrosione:	480 h min. secondo ISO 9227:1990
PRESSIONE:	Pressione a 20 °C:	9 bar
	Pressione a 60 °C:	11 bar
	Pressione a -30 °C:	6 bar
DIMENSIONI:	Altezza totale:	295 mm
	Diametro esterno serbatoio:	82 mm
PESO:	Massa vuoto / carico:	0,26 kg / 1,26 kg
SPECIFICHE DI IMBALLO:	Imballo standard:	scatola cartone 6 pezzi
	Dimensioni scatola: B x L x H:	265 x 200 x 320 mm
	Massa scatola:	8,7 kg
	Pallet :	90 cartoni
	Dimensioni Pallet : B x L x H:	800 x 1200 x 1745 mm
	Volume Pallet:	1,68 m ³
	Massa per Pallet (netto / lordo):	783 kg / 803 kg

© VIETATA LA RIPRODUZIONE

12.654A.00.06.2019

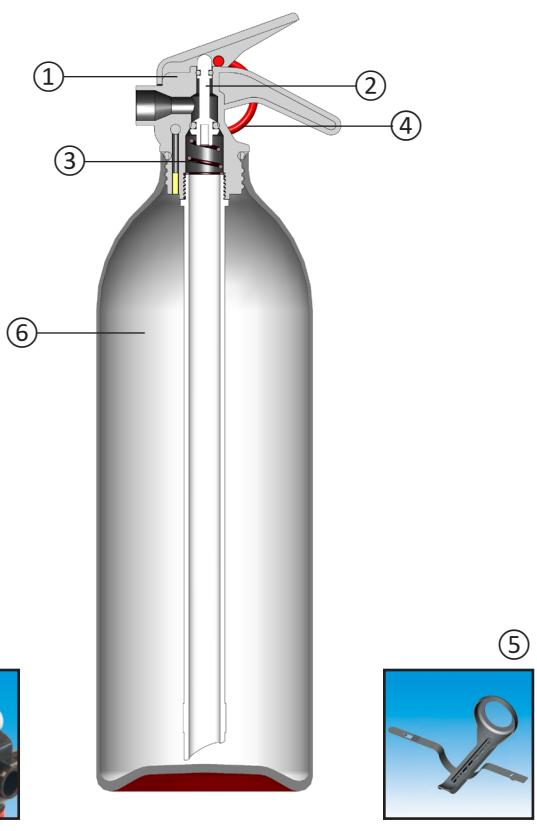

① La valvola è costituita in resina acetalica per garantire una perfetta protezione contro la corrosione.

② L'otturatore costituito in resina acetalica garantisce una perfetta tenuta.

③ La molla non interferisce con il flusso dell'agente estinguente: ciò consente una perfetta scarica.

④ Il grande diametro del perno di sicurezza garantisce una facile presa anche con i guanti da lavoro.

⑤ La staffa è in polipropilene: può essere fissata mediante viti su qualsiasi superficie, grazie ai diversi punti di fissaggio sul retro. La striscia di sicurezza fissa l'estintore al supporto, rendendolo perfettamente stabile, anche in caso di impatto violento.

⑥ Il Serbatoio in alluminio, ricavato in un solo pezzo a mezzo imbutitura, garantisce la massima tenuta oltre ad essere molto leggero e maneggevole.

* = NON STANDARD MA DISPONIBILE SU RICHIESTA.
DATI E CARATTERISTICHE POSSONO ESSERE MODIFICATI IN
QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO.

ANAF GROUP

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia)
Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
info@anaf.eu | www.anaf.eu