

# PS2-Y ABC

## EXTINCTEUR A POUDRE ABC

### CONSTRUCTION

**BOUTEILLE** • Monobloc en alliage d'aluminium, recouvert extérieurement d'une résine polyester.

**VANNE** • Corps de vanne en résine acétal avec manomètre. Toutes les parties extérieures de la vanne sont en matière plastique et protégées contre la corrosion.

**GAZ PROPULSEUR** • Le gaz propulseur utilisé est l'azote. Un faible pourcentage d'hélium est ajouté pour garantir un contrôle électronique très sensible des fuites éventuelles.

**AGENT** • Poudre ABC. Toutes les parties en contact avec l'agent extincteur sont compatibles avec celui-ci.

**SUPPORT** • Support plastique spécialement conçu pour l'utilisation dans les automobiles.

### UTILISATION

Adapté pour l'utilisation sur tous types de feux sauf feux de métaux.



**ALUMINIUM**

**PS2-Y ABC** est un extincteur pressurisé à poudre avec manomètre conçu spécialement pour l'automobile, la marine de plaisance et pour l'utilisation domestique. Températures d'utilisation de -30 °C à +60°C, par conséquent adéquat aussi dans les pays à températures extrêmes. Certifié selon la Directive Equipements sous Pression PED 2014/68/EU, Directive Européenne pour la Marine MED 2014/90/EU et NF EN3. Tous les extincteurs sont contrôlés par un système électronique de détection des fuites à base d'hélium. Capacité 2 kg.

### CLASSE DE FEUX



13

89

✓

### SUR DEMANDE



0029/2020  
M.E.D. 2014/90/EU

### CERTIFICATIONS DU PRODUIT



# PS2-Y ABC


EXTINCTEUR A POUDRE ABC

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE:	PS2-Y ABC	FRA FRA '
CLASSE DE FEUX:	13A 89B C	
CHARGE:	2 kg ± 3%	
AGENT PROPULSEUR:	Azote ou azote + hélium	
AGENT EXTINGUEUR:	Poudre ABC	
VIDANGE:	Temps de décharge:	~ 12 s
BOUTEILLE:	Matériel de construction:	Alliage d'aluminium
	Procédé de fabrication:	Emboutissage profond
	Peinture externe:	Résine polyester, épaisseur minimale 75 micron
	Résistance à la corrosion:	480 h minimum selon ISO 9227:1990
PRESSEURS:	Pression à 20 °C :	9 bar
	Pression à 60 °C :	11 bar
	Pression à -30 °C :	6 bar
DIMENSIONS:	Hauteur totale:	378 mm
	Diamètre externe bouteille:	108 mm
POIDS:	Poids à vide/Poids en charge:	0,55 kg / 2,55 kg
SPECIFICATION D'EMBALLAGE:	Emballage standard:	Emballage carton de 4 pièces
	Dimensions carton: B x L x H:	240 x 240 x 400 mm
	Masse par carton:	11,4 kg
	Palette:	60 cartons (240 pieces)
	Dimensions palette: B x L x H:	800 x 1200 x 1750 mm
	Volume palette:	1,68 m <sup>3</sup>
	Masse par palette:	684 kg / 704 kg

© LA REPRODUCTION EST INTERDITE

33.682B.10.05.2020

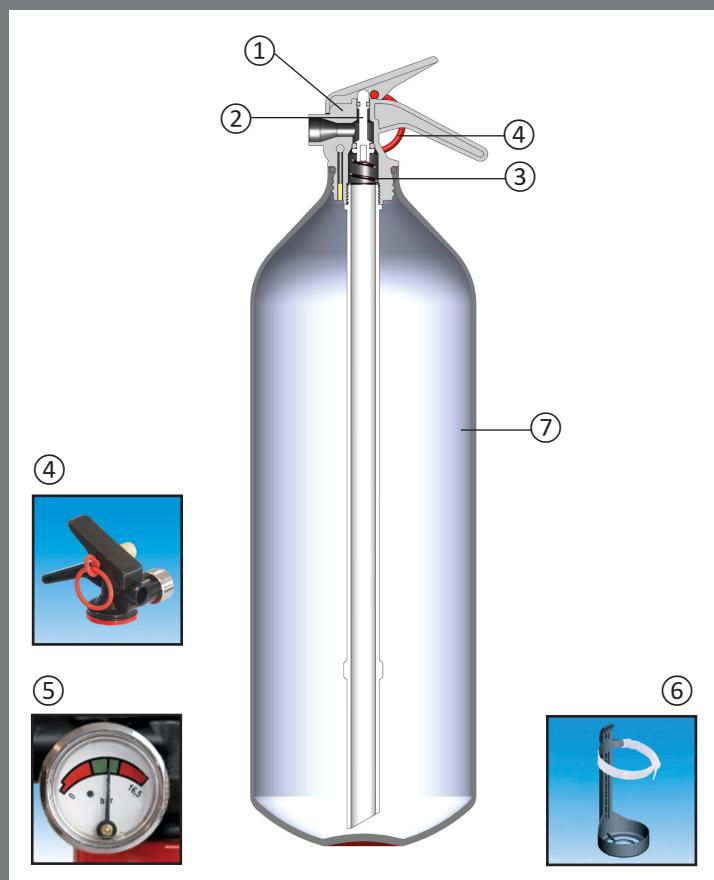

- ① La vanne est constituée de résine acétal en assurant une protection parfaite contre la corrosion.
- ② L'obturateur est en résine acétal pour une parfaite étanchéité.
- ③ Le ressort est fait d'acier inoxydable.
- ④ Le grand diamètre de la goupille de sécurité assure une prise en main facile, même avec des gants de travail.
- ⑤ Le manomètre fournit une indication précise de l'état de pression de l'extincteur.
- ⑥ Le support est réalisé en polypropylène: il peut être fixé par des vis sur une surface quelconque, grâce aux différents points de fixation situé au dos. La bande du support rend l'extincteur parfaitement stable, même en cas de choc violent.
- ⑦ Le réservoir en alliage d'aluminium, embouti en une seule pièce, sans soudure, n'assure pas seulement une grande étanchéité, mais il est aussi très léger et facilement manipulable.

\* = NON STANDARD MAIS DISPONIBLE SUR DEMANDE.  
LES DONNÉES ET LES CARACTÉRISTIQUES PEUVENT ÊTRE  
MODIFIÉES À TOUT MOMENT SANS PRÉAVIS

## ANAF GROUP

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia)  
Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279  
info@anaf.eu | www.anaf.eu