

CS2-AB

EXTINTOR DE GAS CO₂

CONSTRUCCIÓN

CUERPO • Cuerpo de acero soldado, pintado externamente con resina de poliéster. Certificado según la Directiva de equipos a presión 2014/68 / UE con marca CE

VÁLVULA • Válvula de maneta con cuerpo de latón estampado y niquelado. Tipo de salida frontal provisto de disco de ruptura y válvula de seguridad. Todas las partes externas de la válvula están protegidas contra la corrosión. Está certificado según la Directiva de equipos a presión 2014/68 / UE con la marca CE

AGENTE EXTINTOR • Dióxido de carbono (CO₂). Todas las partes en contacto con el agente extintor son compatibles

DIFUSOR • Difusor frontal en polipropileno, que proporciona una difusión perfecta del agente extintor y garantiza una rápida extinción y enfriamiento rápido del fuego

SOPORTE • Soporte de pared de acero galvanizado adecuado para montaje vertical: asegura la liberación suave del extintor de incendios. Soporte de transporte disponible bajo pedido



CS2-AB es un extintor de gas CO₂ con valvula y vaso difusor.

Alcance de la temperatura de funcionamiento -30 + 60 °C.

Valido también para su uso en países con bajas temperaturas.

Certificado en conformidad con la Directiva PED 2014/68/EU de los Equipos a Presión y con la Directiva MED 2014/90/EU de los Equipos de Marina.

Capacidad 2 kg.

CLASES DE FUEGO



CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS




CS2-AB

EXTINTOR DE GAS CO₂

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESIGNACION COMERCIAL:	CS2-AB	ES ES'
CLASE DE FUEGO:	34B	
CARGA:	2 kg +0 -5%	
AGENTE EXTINTOR:	CO ₂ (Dioxido de Carbono)	
DESCARGA:	Tiempo de descarga:	~ 6,6 s
BOTELLA:	Material de construcción :	Acero Ligero
	Proceso de Fabricación :	Embutición en Caliente
	Protección Externa :	Resina de poliéster; espesor mínimo 75 micron
	Résistencia a la corrosión :	480 h mínimo según ISO 9227:1990
MANGUERA:	Trompa difusora de polyamide.	
	Longitud total :	110 mm
DIMENSIONES:	Altura total:	570 mm
	Diámetro externo de la botella :	104 mm
PESOS:	Peso vacío / Peso lleno:	4,8 kg / 6,8 kg
DETALLE DEL EMBALAJE:	Embalaje standard:	Caja de cartón individual
	Dimensión caja: B x L x H :	157 x 138 x 615 mm
	Peso por caja :	7,3 kg
	Palet :	80 cajas
	Dimensión palet : B x L x H :	800 x 1200 x 1385 mm
	Volumen palet :	1,34 m ³
	Palet peso (neto/bruto):	544 kg / 564 kg

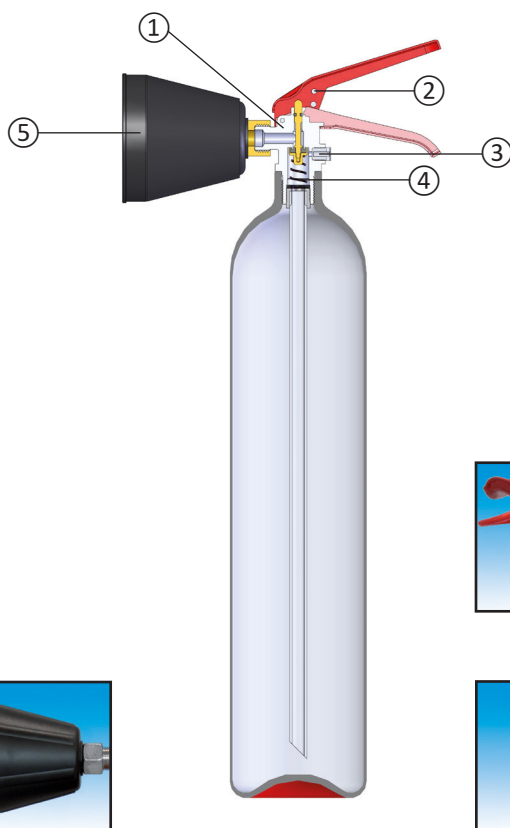

① La válvula esta fabricada en latón estampado y nickelado.

② Pasador precinto fabricado en acero galvanizados. Su gran diámetro permite agarrarlo incluso con guantes de trabajo.

③ La válvula dispone de un disco de rotura que permite la salida del gas en caso de sobrepresión.

④ El muelle es de acero reforzado.

⑤ La difusora fabricada en polipropileno permite una descarga eficaz del gas, facilitando la extinción y el enfriamiento del fuego.

⑥ El soporte al muro permite descolgar fácilmente el extintor. Debe montarse al muro con tornillos y tacos.

* = NO ESTÁNDAR PERO BAJO PEDIDO.
DATOS Y DETALLES TECNICOS PUEDEN VARIAR EN EL TIEMPO

ANAFGROUP

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia)
Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
info@anaf.eu | www.anaf.eu