

FG9-FF

EXTINCTEUR A EAU AVEC ADDITIF

CONSTRUCTION

BOUTEILLE • Corps en acier avec revêtement interne PE Peinture extérieure en résine polyester.

VANNE • Corps de vanne en aluminium obtenu par matriçage à chaud.

Toutes les parties extérieures de la vanne sont protégées contre la corrosion.

GAZ PROPULSEUR • Sparklet de CO₂ avec écrou en inox.

AGENT • Eau additivée + AFFF.

Toutes les parties en contact avec l'agent extincteur sont compatibles avec celui-ci.

LANCE • Lance en caoutchouc renforcé, équipée d'une souflette.

SUPPORT • Support mural adapté pour montage vertical.

Coffret disponible en option.

UTILISATION

Adapté pour l'utilisation sur les feux de classe A – feux de matière solide – de classe B – feux de liquides ou solides liquéfiables – de classe F – feux d'huiles et de graisse



FG9-FF est un extincteur à pression auxiliaire à eau pulvérisée prémélangé avec corps en acier avec un revêtement interne PE .

Certifié selon la Directive Equipements sous Pression PED 2014/68/EU et NF-EN3. Capacité 9 l.

CLASSE DE FEUX



27 233 40

SUR DEMANDE



CERTIFICATIONS DU PRODUIT



FG9-FF


EXTINCTEUR A EAU AVEC ADDITIF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE:	FG9-FF
CLASSE DE FEUX:	27A 233B 40F
CHARGE:	9 l +0 -5%
AGENT PROPULSEUR:	Cartouche CO ₂ – 60 GR
AGENT EXTINCTEUR:	Eau + 15% Sorik A + 3% Capstone 1430
VIDANGE:	Temps de décharge: ~ 82 s
BOUTEILLE:	Matériel de construction: Acier
	Procédé de fabrication: Emboutissage et soudage MIG
	Peinture externe: Résine polyester, épaisseur minimale 75 micron
	Revêtement interne: Résine PE
	Résistance à la corrosion: 480 h minimum selon ISO 9227:1990
VANNE:	Matériel de construction: Aluminium matricé à Chaud
MANCHETTE:	Manchette en caoutchouc renforcé: Équipée d'une soufflette.
	Longueur totale: 735 mm
DIMENSIONS:	Hauteur totale: 800 mm
	Diamètre externe bouteille: 160 mm
POIDS:	Poids à vide/Poids en charge: 5,1 kg / 14,4 kg
SPECIFICATION D'EMBALLAGE:	Emballage standard: Emballage carton de 1 pièce
	Dimensions carton: B x L x H: 170 x 775 x 230 mm
	Masse par carton: 15,1 kg
	Palette: 49 cartons
	Dimensions palette: B x L x H: 800 x 1200 x 1754 mm
	Volume palette: 1,68 m ³
	Masse par palette: 740 kg / 760 kg

© LA REPRODUCTION EST INTERDITE

09.052F.10.05.2020

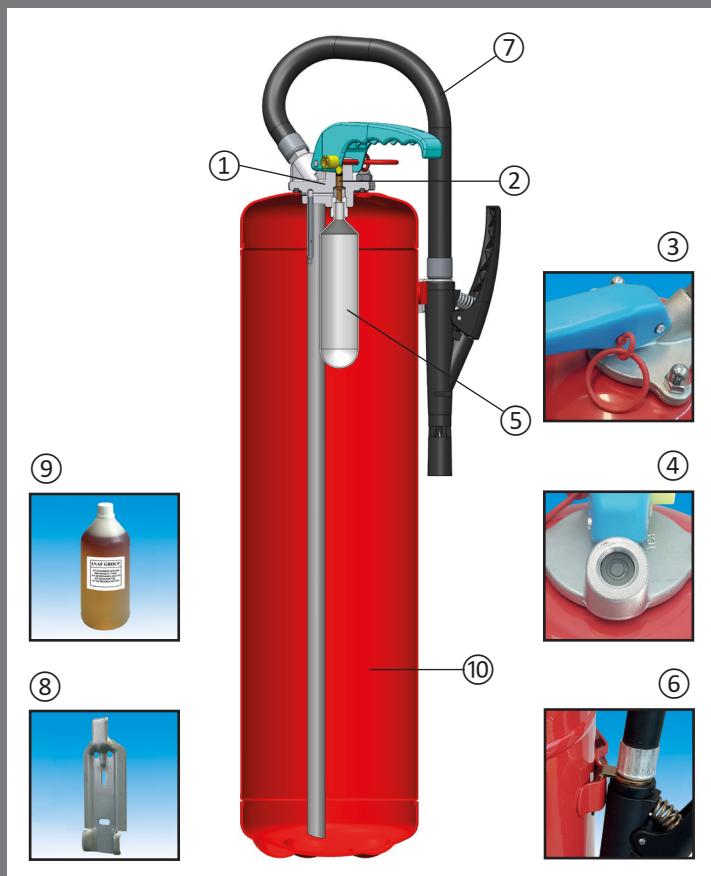

① La vanne est fabriquée en aluminium assurant une haute résistance à la pression et la protection contre la corrosion.

② Le percuteur est fabriqué en laiton assurant une protection contre la corrosion.

③ Le grand diamètre de la goupille de sécurité assure une prise en main facile, même avec des gants de travail.

④ L'opercule évite la remontée de l'agent extincteur, elle éclate lors de la mise en service de l'appareil.

⑤ La sparklet de CO₂ rechargeable avec filetage en acier inoxydable.

⑥ La soufflette est munie d'un support métal pour fixation au réservoir.

⑦ La manchette en caoutchouc garantit une flexibilité optimale dans la plage de température.

⑧ Le support mural, en acier, assure la libération facile de l'extincteur.

⑨ Recharge AFFF en kit additif, une seule bouteille pour la maintenance de chaque extincteur.

⑩ Le réservoir en alliage d'acier est plastifié à l'intérieur pour éviter la corrosion.

* = NON STANDARD MAIS DISPONIBLE SUR DEMANDE.
LES DONNÉES ET LES CARACTÉRISTIQUES PEUVENT ÊTRE
MODIFIÉES À TOUT MOMENT SANS PRÉAVIS

ANAF GROUP

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia)

Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279

info@anaf.eu | www.anaf.eu