

Presurizado

Espuma

6 Lt

Rangos de temperatura

0°C + 60°C



Bajo pedido



27



233



75

CILINDRO

ACERO INOX

Cilindro de acero inoxidable soldado. Pintado exteriormente con resina de poliéster

VÁLVULA

ALUMINIO

Válvula accionada por maneta con cuerpo de aluminio. El manómetro a prueba de golpes proporciona una indicación precisa del estado de presión del extintor

MANGUERA

La manguera de caucho reforzado con EPDM garantiza una perfecta flexibilidad y resistencia dentro del rango de temperatura. Completa con boquilla

AGENTE EXTINTOR

Agua con aditivos (para mejorar la clase A) y AFFF. Todas las partes en contacto con el agente extintor son compatibles

PROPELENTE

El gas propulsor es nitrógeno. Se agrega un pequeño porcentaje de helio para permitir la detección electrónica de fugas

EMBALAJE STANDARD

Caja de cartón unitaria, robusta y apta para el transporte



PESO
Kg

8,60

DIMENSIONES
mm


160 Ø x 515

Accesorios

● Standard

○ Bajo pedido

SOPORTE



● Soporte a muro multiposición



○ Aro metálico y soporte a Muro



○ Soporte transporte



○ Gancho soldado

PORTAMANGUERAS & BASE PLÁSTICA



● Portamanguera 160mm



○ Base plastica 160 mm



○ Soporte manguera d-30

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES



● Serigrafía a un color



○ Etiqueta de PVC a dos colores



○ Válvula de Seguridad IHZ

EMBALAJE STANDARD




● Caja unitaria marrón

Datos técnicos

CLASES DE FUEGO	Agua + aditivos	34A 233B 75F
CARGA	6 Lt +0 / -5%	
CILINDRO	Proceso de Fabricación	Embutición Profunda
	Pintura exterior	Resina de poliéster, espesor mínimo 75 micrones
	Resistencia a la corrosión	480 h mínimo según ISO 9227: 1990
AGENTE EXTINTOR	Agua + aditivos	
PROPELENTE	Nitrògeno o Nitrògeno + Helio	
DESCARGA	Tiempo de descarga	~ 50 s
MANGUERA	Tubo de goma reforzado con difusor	Tubo de goma reforzado con difusor
	Longitud total	565 mm
PRESIÓN	Presión de servicio a 20 °C	11 bar
	Presión de servicio a 60 °C	13 bar
	Presión de servicio a 0 °C	9 bar
DIMENSIONES	Altura total	515 mm
	Diámetro exterior del cilindro	160 mm
PESO	Descargado/cargado	2,5 kg / 8,6 kg
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE	Embalaje standard	Caja de cartón unitaria
	Dimensión caja (B x P x A)	180 x 175 x 590 mm
	Peso por caja	81 kg
	Palet	48 cajas
	Dimensión del palet (B x P x A)	800 x 1200 x 1750 mm
	Volumen de palet	1,68 m³
	Peso por palet (neto/bruto)	730 kg / 750 kg

© PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN

09.296E.01.01.2022

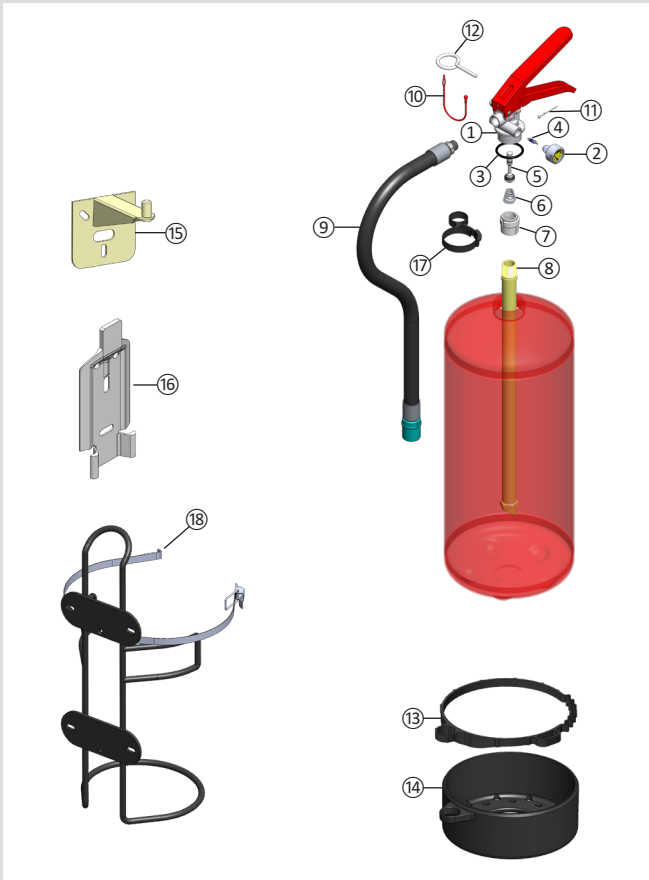

Nr.	Description	Code
1	Válvula completa sin manómetro	00.886E.8090.00
2	Manómetro	00.814E.4950.20
3	Junta tórica para válvula	00.033E.1100.01
4	Valvula Schrader	00.886E.5100.00
5	Eje Interno con Junta Tórica	00.241E.6100.00
6	Muelle Cónico	00.886E.5200.00
7	Adaptador tubo sonda	00.886E.5810.00
8	Tubo Sonda	00.886E.5900.00
9	Manguera montada	00.860E.2400.25
10	Tira Sujeción Roja para Precinto	00.886E.9290.00
11	Precinto	00.005A.3220.00
12	Seguro precinto metálico	00.886E.5020.00
13	Portamangueras d-160	00.241E.2800.00
14	Base plástica d-160	00.850E.7100.01
15	Soporte a muro multiposición	00.005E.2900.00
16	Soporte a Muro para Gancho Soldado	00.005E.2950.00
17	Soporte manguera a tornillo d-30	00.850E.2960.01
18	Soporte transporte	00.241E.2900.00