



FS9-JF

EXTINCTEUR A EAU AVEC ADDITIF

CONSTRUCTION

BOUTEILLE • Corps monobloc en alliage d'aluminium obtenu par emboutissage, profond. Equipé d'une base en matière plastique pour éviter le contact avec le sol. Peinture extérieure en résine polyester.

VANNE • Corps de vanne en résine acétal, avec manomètre.

Toutes les parties extérieures de la vanne sont en matière plastique et protégées contre la corrosion.

GAZ PROPULSEUR • Le gaz propulseur utilisé est l'azote. Un faible pourcentage d'hélium est ajouté, pour garantir un contrôle électronique très sensible des éventuelles fuites.

AGENT • Eau additivée + AFFF.

Toutes les parties en contact avec l'agent extincteur sont compatibles avec celui-ci.

LANCE • Lance en caoutchouc renforcé, équipée d'un pulvérisateur.

SUPPORT • Support mural adapté pour montage vertical.

Support transport et coffret pour bateaux disponibles en option.

UTILISATION

Adapté pour l'utilisation sur les feux de classe A – feux de matière solide – et de classe B – feux de liquides ou solides liquéfiables.

FS9-JF est un extincteur pressurisé à eau additivée avec corps en aluminium et manomètre. Ce modèle a effectué l'essai diélectrique à 35 kV et peut donc être utilisé sur feux d'origine électrique. Certifié selon la Directive Equipements sous Pression PED 2014/68/EU, la Directive Européenne pour la Marine MED 2014/90/EU et NF-EN3. Tous les extincteurs sont contrôlés par un système électronique de détection des fuites à base d'hélium.

Capacité 9 l.

CLASSE DE FEUX



34

233

75

SUR DEMANDE



CERTIFICATIONS DU PRODUIT



ALUMINIUM

FS9-JF


EXTINCTEUR A EAU AVEC ADDITIF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE:	FS9-JF	FRA FRA'
CLASSE DE FEUX:	34A 233B 75F	
CHARGE:	9 l +0 -5%	
AGENT PROPULSEUR:	Azote ou azote + hélium	
AGENT EXTINGUEUR:	Eau + additifs	
VIDANGE:	Temps de décharge:	~ 51 s
BOUTEILLE:	Matériel de construction:	Alliage d'aluminium
	Procédé de fabrication:	Emboutissage profond
	Peinture externe:	Résine polyester, épaisseur minimale 75 micron
	Résistance à la corrosion:	480 h minimum selon ISO 9227:1990
MANCHETTE:	Manchette en caoutchouc renforcé:	Buse avec vaporisateur
	Longueur totale:	720 mm
PRESSEURS:	Pression à 20 °C:	11 bar
	Pression à 60 °C:	13 bar
	Pression à 0 °C:	9 bar
DIMENSIONS:	Hauteur totale:	615 mm
	Diamètre externe bouteille:	180 mm
POIDS:	Poids à vide/Poids en charge:	2,5 kg / 11,5 kg
SPECIFICATION D'EMBALLAGE:	Emballage standard:	Emballage carton de 1 pièce
	Dimensions carton: B x L x H:	190 x 190 x 690 mm
	Masse par carton:	12 kg
	Palette:	48 cartons
	Dimensions palette: B x L x H:	800 x 1200 x 1525 mm
	Volume palette:	1,47 m ³
	Masse par palette:	576 kg / 596 kg

© LA REPRODUCTION EST INTERDITE

09.870F.10.05.2020

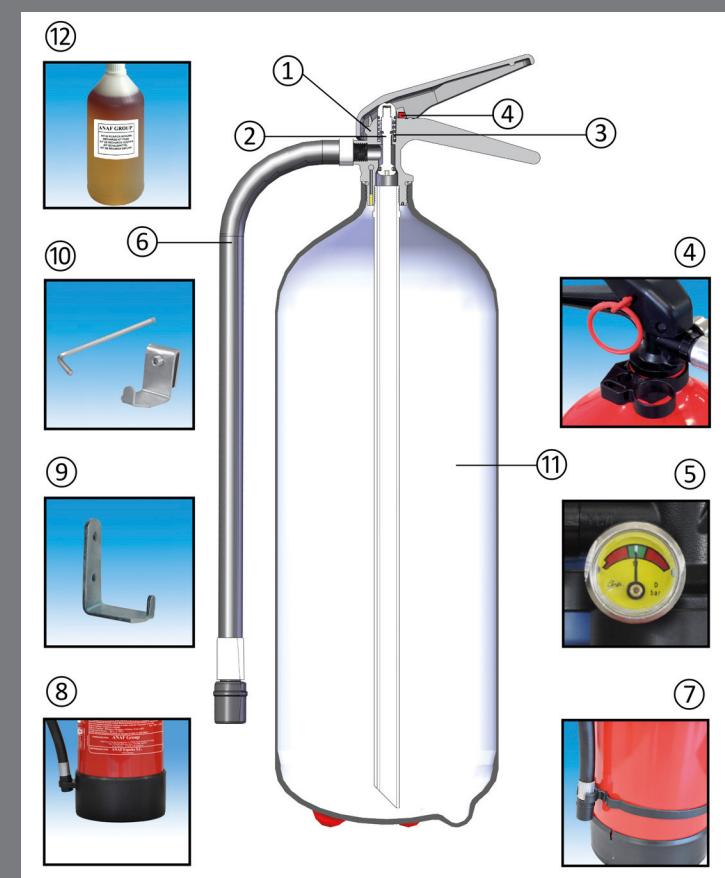

- ① La vanne est constituée de résine acétal assurant la protection contre la corrosion.
- ② L'obturateur est constitué de résine acétal pour une parfaite étanchéité
- ③ Le ressort n'interfère pas la circulation de l'agent extincteur: cela permet une parfaite décharge .
- ④ Le grand diamètre de la goupille de sécurité assure une prise en main facile, même avec des gants de travail.
- ⑤ Le manomètre fournit une indication précise de l'état de pression de l'extincteur.
- ⑥ La manchette garantit une flexibilité optimale dans la plage de température.
- ⑦ Le porte manchette assure une bonne tenue du tuyau. . *
- ⑧ Base de protection en plastique. *
- ⑨ Le support mural, en acier, assure la libération facile de l'extincteur.
- ⑩ Adaptateur permettant une installation facile de plusieurs modèles de support mural. *
- ⑪ Le réservoir en alliage d'aluminium, embouti en une seule pièce, sans soudure, n'assure pas seulement une grande étanchéité, mais il est aussi très léger et facilement manipulable.
- ⑫ kit additif

* = NON STANDARD MAIS DISPONIBLE SUR DEMANDE.
LES DONNÉES ET LES CARACTÉRISTIQUES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES À TOUT MOMENT SANS PRÉAVIS

ANAF GROUP

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia)
Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
info@anaf.eu | www.anaf.eu