

FS9-LH


EXTINCTEUR A EAU AVEC ADDITIF

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE:	FS9-LH	FRA	FRA'
CLASSE DE FEUX:	34A 233B		
CHARGE:	9 l +0 -5%		
AGENT PROPULSEUR:	Azote ou azote + hélium		
AGENT EXTINGUEUR:	Eau + additifs		
VIDANGE:	Temps de décharge:	~ 45 s	
BOUTEILLE:	Matériel de construction:	Alliage d'aluminium	
	Procédé de fabrication:	Emboutissage profond	
	Peinture externe:	Résine polyester, épaisseur minimale 75 micron	
	Résistance à la corrosion:	480 h minimum selon ISO 9227:1990	
MANCHETTE:	Manchette en caoutchouc renforcé:	Équipée d'une manchette avec vaporisateur	
	Longueur totale:	705 mm	
PRESSEURS:	Pression à 20 °C:	11 bar	
	Pression à 60 °C:	13 bar	
	Pression à 0 °C:	9 bar	
DIMENSIONS:	Hauteur totale:	625mm	
	Diamètre externe bouteille:	180 mm	
POIDS:	Poids à vide/Poids en charge:	3,2 kg / 12,4 kg	
SPECIFICATION D'EMBALLAGE:	Emballage standard:	Emballage carton de 1 pièce	
	Dimensions carton: B x L x H:	195 x 200 x 650 mm	
	Masse par carton:	13 kg	
	Palette:	48 cartons	
	Dimensions palette: B x L x H:	800 x 1200 x 1460 mm	
	Volume palette:	1,40 m ³	
	Masse par palette:	624 kg / 644 kg	

© LA REPRODUCTION EST INTERDITE

09.886F.10.05.2020

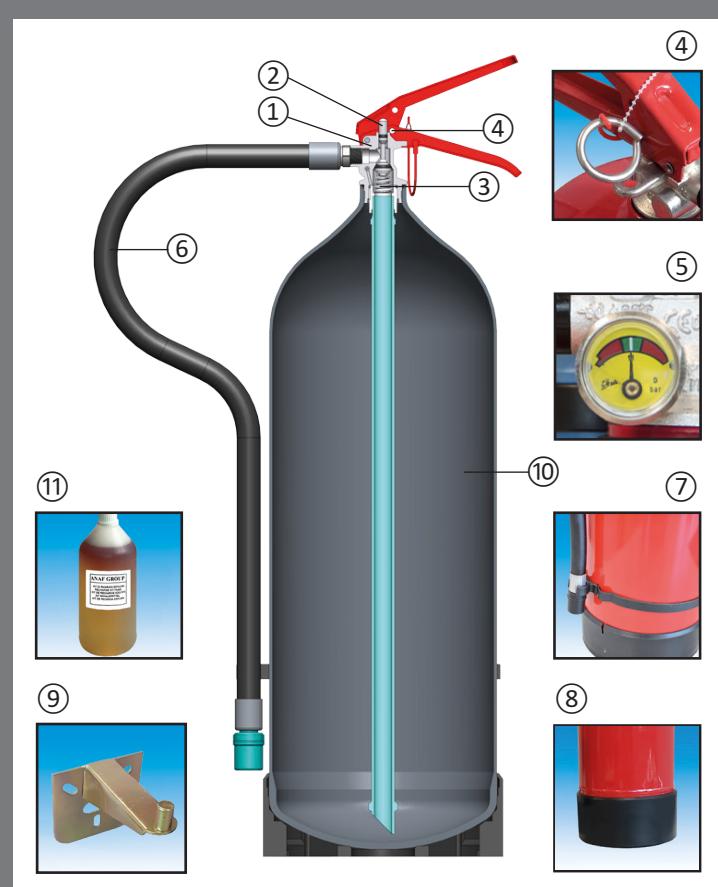

- ① La vanne est constituée d'un bloc d'alliage d'aluminium.
- ② L'obturateur est constitué de aluminium pour une parfaite étanchéité.
- ③ Le ressort n'interfère pas la circulation de l'agent extincteur: cela permet une parfaite décharge.
- ④ Le grand diamètre de la goupille de sécurité assure une prise en main facile, même avec des gants de travail.
- ⑤ Le manomètre fournit une indication précise de l'état de pression de l'extincteur.
- ⑥ La manchette garantit une flexibilité optimale dans la plage de température.
- ⑦ Le porte manchette assure une bonne tenue du tuyau. *
- ⑧ Base de protection en plastique. *
- ⑨ Le support mural, en acier, assure la libération facile de l'extincteur.
- ⑩ Le réservoir en alliage d'aluminium, embouti en une seule pièce, sans soudure, n'assure pas seulement une grande étanchéité, mais il est aussi très léger et facilement manipulable.
- ⑪ kit additif*

* = NON STANDARD MAIS DISPONIBLE SUR DEMANDE.
LES DONNÉES ET LES CARACTÉRISTIQUES PEUVENT ÊTRE
MODIFIÉES À TOUT MOMENT SANS PRÉAVIS

ANAF GROUP

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia)
Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
info@anaf.eu | www.anaf.eu