

Pressurizzato

Polvere

1 kg

Temperature di utilizzo

-30°C + 60°C

SERBATOIO

ALLUMINIO

Serbatoio monopezzo in lega di alluminio, realizzato tramite imbutitura profonda. Garantisce massima sigillatura e un'ottima maneggevolezza, data dalla leggerezza del materiale. Verniciato esternamente con resina poliestere.

VALVOLA

RESINA ACETALICA

La valvola maneggevole e compatta è stata progettata ergonomicamente per garantire il facile uso con una mano; il corpo in resina acetalica e il materiale di costruzione del cappuccio assicurano protezione perfetta contro la corrosione. Il pulsante di sicurezza (pulsante 1) e il pulsante d'attivazione (pulsante 2) sono ben visibili. Il manometro resistente agli urti permette il controllo della pressione.

AGENTE ESTINGUENTE

Sono disponibili due tipi di polvere estinguente ABC, entrambi certificati secondo EN 615:

- polvere estinguente ABC
- polvere estinguente TOP, grazie ad additivi speciali e a una differente granulometria, assicura performance maggiori

PROPELLENTE

Il gas propellente utilizzato è l'azoto, a cui è aggiunta una piccola percentuale di elio per rilevare elettronicamente eventuali perdite.

IMBALLO STANDARD

Scatola in cartone contenente 6 estintori, robusta e adatta al trasporto.



CE 0029
P.E.D. 2014/68/EU

M.E.D. 2014/90/EU
Su richiesta

PS1-P ABC

	A		B		C
5	34			✓	

PS1-P TOP

	A		B		C
8	34			✓	

PESO Kg	1,47
DIMENSIONI mm	82 Ø x 295

Accessori

● Standard

○ Su richiesta


SUPPORTO		● Supporto in polipropilene		○ Fascetta in plastica
ANELLO & BASE PROTETTIVA				
COMPONENTI AGGIUNTIVE		● Serigrafia a un colore		○ Serigrafia due colori
IMBALLO		○ Scatola singola in cartone		○ Scatola a colori

Dati tecnici

CLASSI DI FUOCO	5A 34B C 8A 34B C	Polvere ABC Polvere TOP
CARICA	1 kg ± 5%	
SERBATOIO	Processo di fabbricazione Verniciatura esterna Resistenza alla corrosione	Profonda imbutitura Resina poliestere, spessore minimo 75 micron 480 h min. secondo ISO 9227:1990
AGENTE ESTINGUENTE	Polvere ABC Polvere TOP	ANAF - A32 Polvere ABC ANAF - Polvere TOP
PROPELLENTE	Azoto o azoto + Elio	
SCARICA	Tempo di scarica	~ 7 s
PRESSIONE	Pressione a 20 °C Pressione a 60 °C Pressione a -30 °C	9 bar 11 bar 6 bar
DIMENSIONI	Altezza totale Diametro esterno serbatoio	295 mm 82 mm
PESO	Massa Vuoto / Carico	0,47 kg / 1,47 kg
SPECIFICHE DI IMBALLO	Imballo standard Dimensioni scatola (B x L x H) Massa scatola Pallet Dimensioni pallet (B x L x H) Volume pallet Massa per pallet (netto/lordo)	Scatola cartone 6 pezzi 288 x 195 x 320 mm 9,1 kg 90 scatole 800 x 1200 x 1745 mm 1,68 m³ 819 kg / 839 kg

LA RIPRODUZIONE È VIETATA

32.259A.01.05.2021

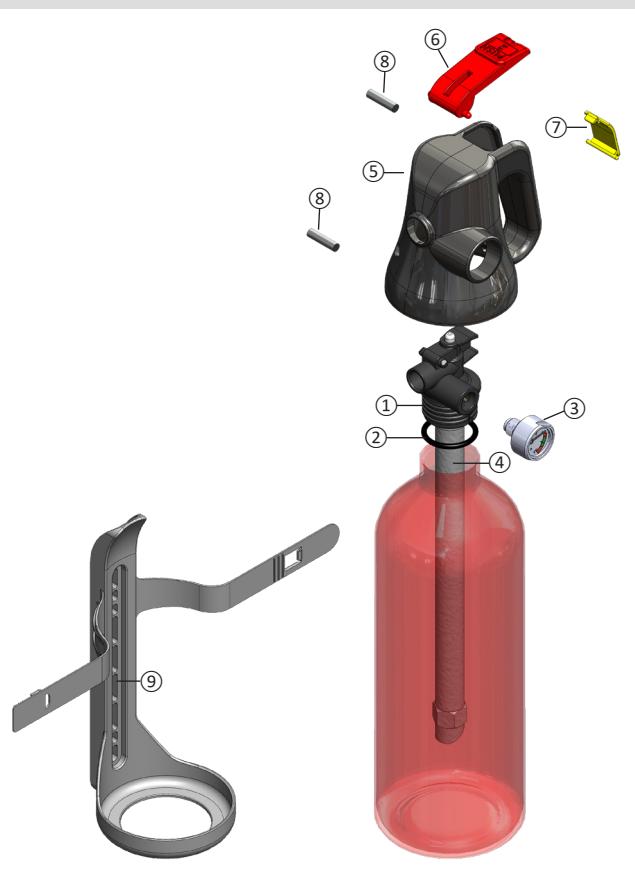

Nr.	Description	Code
1	Valvola completa con pulsante nero, ed o-ring, senza manometro	00.690A.8505.01
2	O-ring per valvola	00.652A.5010.00
3	Manometro	00.652A.4900.10
4	Pescante	00.250A.5950.00
5	Cappuccio premium per PS1-PS2	00.690A.5100.00
6	Pulsante per cappuccio premium per PS1-PS2	00.690A.5150.00
7	Spina di sicurezza per cappuccio premium per PS1-PS2	00.690A.5200.00
8	Vite autofilettante in inox-a2 2.9x19	N000.VT.690.00
9	Supporto in polipropilene	00.652A.2910.00

ANAFGROUP

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia)
 Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
info@anaf.eu | www.anaf.eu