

Presurizado

Polvo

6 kg

Rangos de temperatura

-30°C + 60°C



Bajo pedido

CILINDRO

ACERO

Cilindro de acero embutido en 2 piezas, soldado. Pintado exteriormente con resina de poliéster

VÁLVULA

ALUMINIO

Válvula accionada por maneta con empuñadura con cuerpo de aluminio, que garantiza una protección perfecta contra la corrosión. El manómetro a prueba de golpes está equipado con una válvula de retención para permitir el control de la presión y con un filtro sinterizado para proteger las partes sensibles

MANGUERA

La manguera de caucho reforzado con EPDM garantiza una perfecta flexibilidad y resistencia dentro del rango de temperatura. Completa con boquilla

AGENTE EXTINTOR

Tres tipos de agentes extintores, certificados según EN 615:

- polvo extintor seco multiusos ABC
- TOP: con nuevos aditivos y diferente granulometría, asegurando así mayores rendimientos
- TOP PLUS: con nuevos aditivos superiores y diferente granulometría, asegurando así los mejores rendimientos

PROPELENTE

El gas propulsor es nitrógeno. Se agrega un pequeño porcentaje de helio para permitir la detección electrónica de fugas

EMBALAJE STANDARD

Caja de cartón unitaria, robusta y apta para el transporte



PS6-HH ABC



PS6-HH TOP



PS6-HH TOP PLUS



PESO
Kg

8,44

DIMENSIONES
mm

160 Ø x 525

Accesorios

• Standard • Bajo pedido

SOPORTE



PORTAMAN-
GUERAS &
BASE PLÁSTICA



CARACTERÍSTI-
CAS
ADICIONALES



EMBALAJE
STANDARD




Datos técnicos

CLASES DE FUEGO	POLVO ABC	34A 233B C
	POLVO TOP	43A 233B C
	POLVO TOP PLUS	55A 233B C
CARGA	6 kg ± 2%	
CILINDRO	Proceso de Fabricación	Profunda embutición
	Pintura exterior	Resina de poliéster, espesor mínimo 75 micrones
	Resistencia a la corrosión	480 h mínimo según ISO 9227: 1990
AGENTE EXTINTOR	Polvo ABC	ANAF - A32 Polvo ABC
	Polvo TOP	ANAF - Polvo TOP
	Polvo TOP PLUS	ANAF - Polvo TOP PLUS
PROPELENTE	Nitrògeno o Nitrògeno + Helio	
DESCARGA	Tiempo de descarga	~ 18 s
MANGUERA	Tubo de goma reforzado con difusor	Tubo de goma reforzado con difusor
	Longitud total	565 mm
PRESIÓN	Presión de servicio a 20 °C	13 bar
	Presión de servicio a 60 °C	15 bar
	Presión de servicio a -30 °C	11 bar
DIMENSIONES	Altura total	530 mm
	Diámetro exterior del cilindro	160 mm
PESO	Descargado/cargado	2,54 kg / 8,54 kg
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE	Embalaje standard	Caja de cartón unitaria
	Dimensión caja (B x P x A)	180 x 175 x 590 mm
	Peso por caja	9,08 kg
	Palet	81 cajas
	Dimensión del palet (B x P x A)	800 x 1200 x 1670 mm
	Volumen de palet	1,60 m³
	Peso por palet (neto/bruto)	735 kg / 755 kg

© PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN

32.895E.01.01.2022

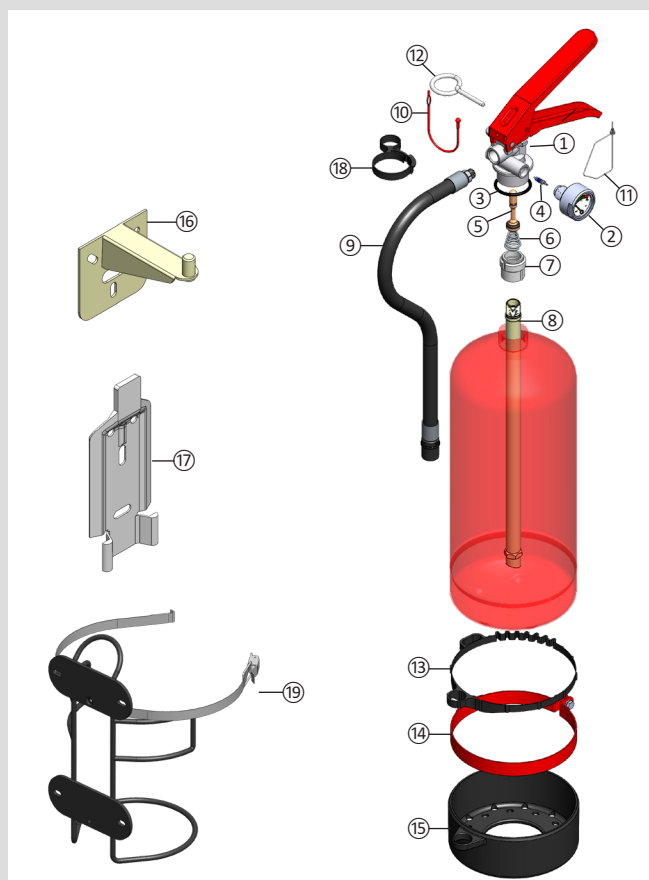

Nr.	Description	Code
1	Válvula completa sin manómetro	00.886E.8100.01
2	Manómetro	00.245E.4951.10
3	Junta tórica para válvula	00.033E.1100.01
4	Valvula Schrader	00.886E.5100.00
5	Eje Interno con junta tórica	00.241E.6100.00
6	Muelle cónico	00.886E.5200.00
7	Adaptador tubo sonda	00.886E.5810.00
8	Tubo sonda	00.895E.5900.00
9	Manguera montada	00.850E.2400.05
10	Tira Sujeción Roja para Precinto	00.886E.6290.00
11	Precinto	00.005A.3220.00
12	Seguro precinto metálico	00.886E.5020.00
13	Portamangueras d-160	00.241E.2800.00
14	Soporte metálico Ø160	00.850E.2970.00
15	Base plástica d-160	00.850E.7100.01
16	Soporte a muro multiposición	00.005E.2900.00
17	Soporte a Muro para Gancho Soldado	00.005E.2950.00
18	Soporte manguera a tornillo d-30	00.850E.2960.01
19	Soporte transporte	00.241E.2900.00

ANAFGROUP

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia)
 Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
 info@anaf.eu | www.anaf.eu