PS6-HHT TOP

ANAFGROUP

Presurizado	Polvo	6 kg

Rangos de temperatura
-30°C + 60°C

EN3 · CE 0029 P.E.D. 2014/68/EU · M.E.D. 2014/90/EU

Bajo pedido

A 43 · B 233 · C ✓

CILINDRO — ACERO

Cilindro de acero de 3 piezas soldado. Pintado exteriormente con resina de poliéster

VÁLVULA — ALUMINIO

Válvula accionada por maneta con empuñadura con cuerpo de aluminio, que garantiza una protección perfecta contra la corrosión. El manómetro a prueba de golpes está equipado con una válvula de retención para permitir el control de la presión y con un filtro sinterizado para proteger las partes sensibles

MANGUERA

Difusora frontal en polipropileno, que proporciona una perfecta difusión del agente extintor y asegura una pronta extinción y rápido enfriamiento del fuego

AGENTE EXTINTOR

Polvo extintor seco polivalente ABC, con nuevos aditivos y granulometría diferente garantizando así un mayor rendimiento (TOP), certificado según EN 615

PROPELENTE

El gas propulsor es nitrógeno. Se agrega un pequeño porcentaje de helio para permitir la detección electrónica de fugas

EMBALAJE STANDARD

Caja de cartón unitaria, robusta y apta para el transporte

PESO Kg	9,35
DIMENSIONES mm	160 Ø x 530

Accesorios

● Standard ○ Bajo pedido

SOPORTE

● Gancho soldado

○ Soporte a muro multiposición

○ Soporte transporte

PORTAMANGUERAS & BASE PLÁSTICA

● Portamanguera d-160mm

○ Base plástica d-160mm

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

● Serigrafía a un color

○ Etiqueta de PVC a dos colores

EMBALAJE STANDARD

● Caja unitaria marrón

○ Caja unitaria a color

ANAFGROUP

Datos técnicos

CLASES DE FUEGO	POLVO TOP	43A 233B C
CARGA	6 kg ± 2%	
CILINDRO	Proceso de Fabricación	Profunda embutición
	Pintura exterior	Resina de poliéster, espesor mínimo 75 micrones
	Resistencia a la corrosión	480 h mínimo según ISO 9227: 1990
AGENTE EXTINTOR	Polvo TOP	ANAF - Polvo TOP
PROPELENTE	Nitrògeno o Nitrògeno + Helio	
DESCARGA	Tiempo de descarga	~ 16 s
MANGUERA	Tubo de goma reforzado con difusor	Tubo de goma reforzado con difusor
	Longitud total	565 mm
PRESIÓN	Presión de servicio a 20 °C	13 bar
	Presión de servicio a 60 °C	15 bar
	Presión de servicio a -30 °C	11 bar
DIMENSIONES	Altura total	530 mm
	Diámetro exterior del cilindro	160 mm
PESO	Descargado/cargado	3,35 kg / 9,35 kg
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE	Embalaje standard	Caja de cartón unitaria
	Dimensión caja (B x P x A)	180 x 175 x 590 mm
	Peso por caja	9,65 kg
	Palet	81 cajas
	Dimensión del palet (B x P x A)	800 x 1200 x 1750 mm
	Volumen de palet	1,68 m^3
	Peso por palet (neto/bruto)	782 kg / 802 kg

© PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN

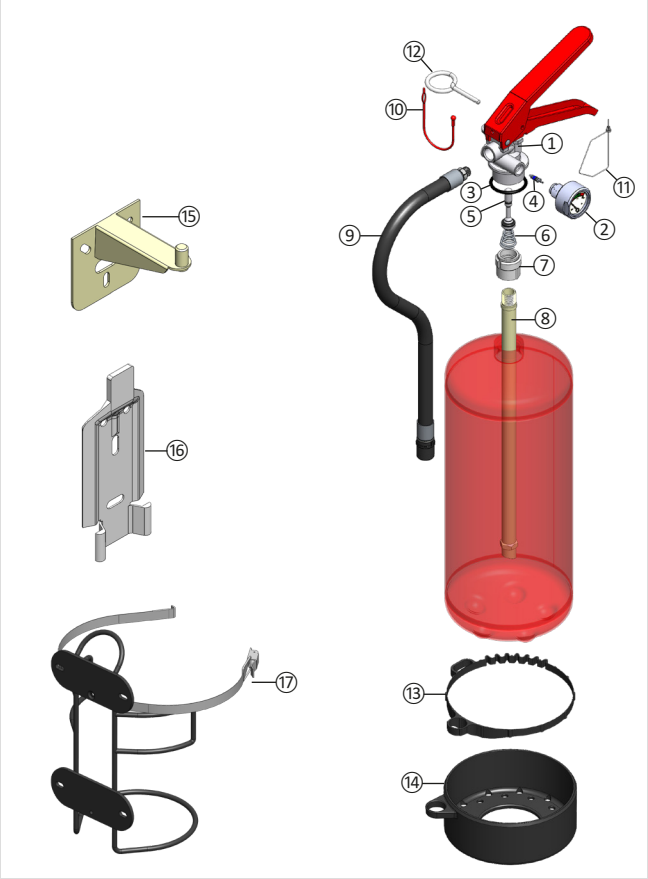

Nr.	Description	Code
1	Vàlvula completa sin manòmetro	00.886E.8100.01
2	Manómetro	00.245E.4951.10
3	Junta tórica para válvula	00.033E.1100.01
4	Valvula Schrader	00.886E.5100.00
5	Eje Interno con junta tórica	00.241E.6100.00
6	Muelle cónico	00.886E.5200.00
7	Adaptador tubo sonda	00.886E.5810.00
8	Tubo sonda	00.895E.5900.00
9	Manguera montada	00.850E.2400.05
10	Tira sujeción roja para precinto	00.886E.9290.00
11	Precinto	00.005A.3220.00
12	Seguro precinto metálico	00.886E.5020.00
13	Portamangueras d-160	00.241E.2800.00
14	Base plástica d-160	00.850E.7100.01
15	Soporte a muro multiposiciòn	00.005E.2900.00
16	Soporte a muro	00.005E.2950.00
17	Soporte transporte	00.241E.2900.00

83.375E.01.03.2021

ANAFGROUP
Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia)
Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
info@anaf.eu | www.anaf.eu