

Pressurizzato

Polvere

6 kg

Temperature di utilizzo

-30°C + 60°C



Su richiesta

SERBATOIO

ACCIAIO

Serbatoio tre pezzi in acciaio, realizzato tramite profonda imbutitura, Verniciato esternamente con resina poliesteri

VALVOLA

RESINA ACETALICA

Valvola a leva realizzata in resina acetalica per garantire un'ottima protezione contro la corrosione. Il manometro resistente agli urti permette il controllo della pressione, è dotato di valvola di non ritorno e di un filtro sinterizzato per proteggere le componenti più delicate

MANICHETTA

La manichetta in EPDM rinforzato coniuga perfetta flessibilità a resistenza (entro il range di temperature di utilizzo). Completa di ugello di scarica

AGENTE ESTINGUENTE

Sono disponibili due tipi di polvere estinguente, certificati secondo EN 615:

- polvere estinguente ABC
- polvere estinguente TOP: grazie ad additivi speciali e a una differente granulometria, assicura performance maggiori

PROPELLENTE

Il gas propellente utilizzato è l'azoto, a cui è aggiunta una piccola percentuale di elio per rilevare elettronicamente eventuali perdite

IMBALLO STANDARD

Scatola singola in cartone, robusta e adatta al trasporto

Accessori

- Standard
- Su richiesta



PS6-HJT ABC



PS6-HJT TOP



PESO
Kg

9,35

DIMENSIONI
mm

160 Ø x 520

SUPPORTO



- Gancio posteriore saldato
- Supporto trasporto



ANELLO & BASE PROTETTIVA



- Porta manichetta 160mm
- Base protettiva 160mm
- Collare a vite



COMPONENTI AGGIUNTIVE



- Serigrafia a un colore
- Etichetta bicolore in PVC



IMBALLO



- Scatola singola in cartone color havana
- Scatola singola in cartone a colori




Dati tecnici

CLASSI DI FUOCO	Polvere ABC	34A 233B C
	Polvere TOP	43A 233B C
CARICA	6 kg ± 2%	
SERBATOIO	Processo di fabbricazione	Virola calandrata, coppa superiore ed inferiore (saldatura TIG/MAG)
	Verniciatura esterna	Resina poliestere, spessore minimo 75 micron
AGENTE ESTINGUENTE	Resistenza alla corrosione	480 h min. secondo ISO 9227:1990
	Polvere ABC	ANAF - A32 Polvere ABC
	Polvere TOP	ANAF - Polvere TOP
PROPELLENTE	Azoto o azoto + Elio	
SCARICA	Tempo di scarica	~ 18 s
MANICHETTA	Tubo in gomma rinforzata con ugello	Tubo in gomma rinforzata con ugello
	Lunghezza totale	565 mm
PRESSIONE	Pressione a 20 °C	13 bar
	Pressione a 60 °C	15 bar
	Pressione a -30 °C	11 bar
DIMENSIONI	Altezza totale	520 mm
	Diametro esterno serbatoio	160 mm
PESO	Massa vuoto / carico	3,35 kg / 9,35 kg
SPECIFICHE DI IMBALLO	Imballo standard	Scatola singola in cartone
	Dimensioni scatola (B x L x H)	180 x 175 x 590 mm
	Peso per cartone	9,65 kg
	Pallet	81 cartoni
	Dimesnioni pallet (B x L x H)	800 x 1200 x 1750 mm
	Volume pallet	1,68 m³
	Peso per pallet (netto/lordo)	782 kg / 802 kg

© REPRODUCTION IS FORBIDDEN

32.370E.01.03.2021

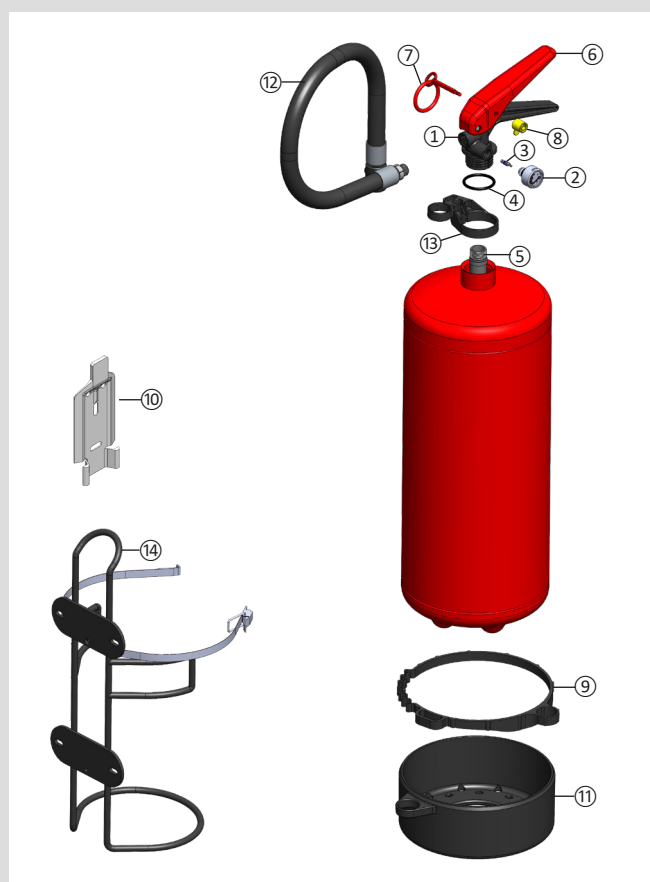

Nr.	Description	Code
1	Valvola completa senza manometro	00.850E.8505.00
2	Manometro	00.245E.4951.10
3	Valvola Schrader	00.886E.5100.00
4	O-ring per valvola	00.033E.1100.01
5	Pescante	00.890E.5900.00
6	Pulsante rosso	00.850E.5100.10
7	Spina di sicurezza	00.850E.5300.00
8	Sigillo	00.652A.5030.VE
9	Fascetta portamanichetta Ø 160	00.241E.2800.00
10	Supporto a muro	00.005E.2950.00
11	Fondello Ø 160 con portamanichetta	00.850E.7100.01
12	Manichetta completa	00.850E.2400.05
13	Supporto manichetta dentellato	00.850E.2955.20
14	Supporto trasporto	00.241E.2900.00

ANAFGROUP

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia)
 Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
 info@anaf.eu | www.anaf.eu