

Presurizado

Polvo

6 kg

Rangos de temperatura

-30°C + 60°C



Bajo pedido

## CILINDRO

ACERO

Cilindro de acero embutido en 2 piezas, soldado. Pintado exteriormente con resina de poliéster

## VÁLVULA

RESINA ACETÁLICA

Válvula accionada por maneta con empuñadura y cuerpo de resina acetálica que garantiza una protección perfecta contra la corrosión. El manómetro a prueba de golpes está equipado con una válvula de retención para permitir el control de la presión y con un filtro sinterizado para proteger las partes sensibles

## MANGUERA

La manguera de caucho reforzado con EPDM garantiza una perfecta flexibilidad y resistencia dentro del rango de temperatura. Completa con boquilla

## AGENTE EXTINTOR

Tres tipos de agentes extintores, certificados según EN 615:

- polvo extintor seco multiusos ABC
- TOP: con nuevos aditivos y diferente granulometría, asegurando así mayores rendimientos
- TOP PLUS: con nuevos aditivos superiores y diferente granulometría, asegurando así los mejores rendimientos

## PROPELENTE

El gas propulsor es nitrógeno. Se agrega un pequeño porcentaje de helio para permitir la detección electrónica de fugas

## EMBALAJE STANDARD

Caja de cartón unitaria, robusta y apta para el transporte



### PS6-HJ ABC



### PS6-HJ TOP



### PS6-HJ TOP PLUS



PESO  
Kg

8,43

DIMENSIONES  
mm

160 Ø x 560

## Accessori

• Standard • Su richiesta

## SOPORTE

- Soporte a muro
- Soporte a muro multiposición
- Aro metálico y soporte a Muro
- Soporte transporte
- Gancho soldado

## PORTAMAN- GUERAS & BASE PLÁSTICA

- Soporte manguera a tornillo d-30
- Portamanguera 160mm
- Base plastica 160 mm

## CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

- Serigrafía a un color
- Etiqueta de PVC a dos colores

## EMBALAJE STANDARD


- Caja unitaria marrón
- Caja unitaria a color

# Datos técnicos

|                              |                                    |                                                 |
|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| CLASES DE FUEGO              | POLVO ABC                          | 34A 233B C                                      |
|                              | POLVO TOP                          | 43A 233B C                                      |
|                              | POLVO TOP PLUS                     | 55A 233B C                                      |
| CARGA                        | 6 kg ± 2%                          |                                                 |
| CILINDRO                     | Proceso de Fabricación             | Embutición Profunda                             |
|                              | Pintura exterior                   | Resina de poliéster, espesor mínimo 75 micrones |
|                              | Resistencia a la corrosión         | 480 h mínimo según ISO 9227: 1990               |
| AGENTE EXTINTOR              | Polvo ABC                          | ANAF - A32 Polvo ABC                            |
|                              | Polvo TOP                          | ANAF - Polvo TOP                                |
|                              | Polvo TOP PLUS                     | ANAF - Polvo TOP PLUS                           |
| PROPELENTE                   | Nitrógeno o Nitrógeno + Helio      |                                                 |
| DESCARGA                     | Tiempo de descarga                 | ~ 18 s                                          |
| MANGUERA                     | Tubo de goma reforzado con difusor | Tubo de goma reforzado con difusor              |
|                              | Longitud total                     | 565 mm                                          |
| PRESIÓN                      | Presión de servicio a 20 °C        | 13 bar                                          |
|                              | Presión de servicio a 60 °C        | 15 bar                                          |
|                              | Presión de servicio a -30 °C       | 11 bar                                          |
| DIMENSIONES                  | Altura total                       | 520 mm                                          |
|                              | Diámetro exterior del cilindro     | 160 mm                                          |
| PESO                         | Descargado/cargado                 | 2,43 kg / 8,43 kg                               |
| ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE | Embalaje standard                  | Caja de cartón unitaria                         |
|                              | Dimensión caja (B x P x A)         | 180 x 175 x 590 mm                              |
|                              | Peso por caja                      | 8,91 kg                                         |
|                              | Palet                              | 81 cajas                                        |
|                              | Dimensión del palet (B x P x A)    | 800 x 1200 x 1670 mm                            |
|                              | Volumen de palet                   | 1,60 m³                                         |
|                              | Peso por palet (neto/bruto)        | 722 kg / 742 kg                                 |

© PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN

32.890E.01.01.2022

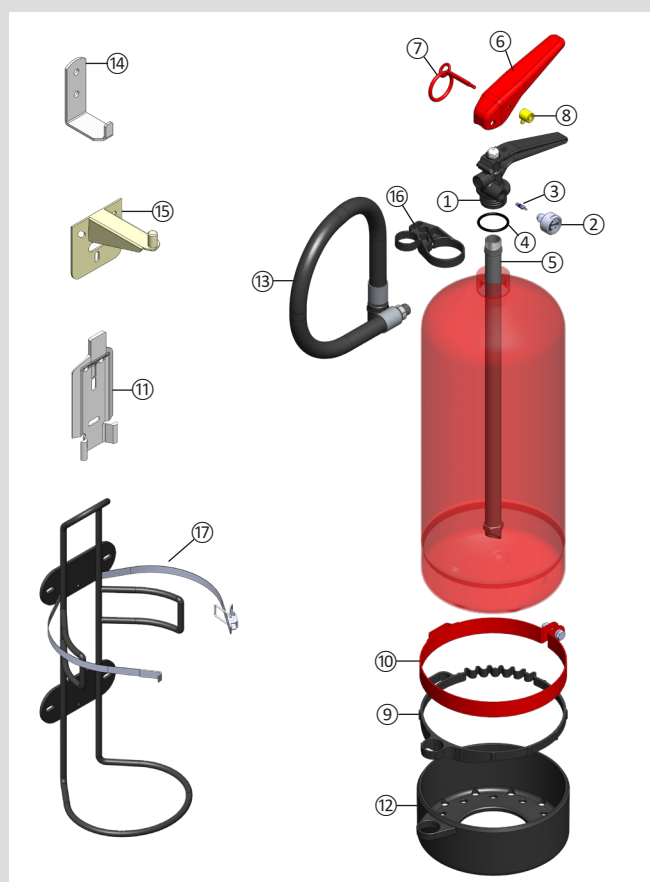

| Nr. | Description                                                                  | Code            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | Válvula con maneta roja y junta tórica, sin manómetro y pasador de seguridad | 00.850E.8505.00 |
| 2   | Manómetro                                                                    | 00.245E.4951.10 |
| 3   | Valvula Schrader                                                             | 00.600A.5100.00 |
| 4   | Junta tórica para válvula                                                    | 00.033E.1100.01 |
| 5   | Tubo sonda                                                                   | 00.890E.5900.00 |
| 6   | Maneta roja                                                                  | 00.850E.5100.10 |
| 7   | Pasador de Seguridad                                                         | 00.850E.5300.00 |
| 8   | Precinto verde                                                               | 00.652A.5030.VE |
| 9   | Portamangueras d-160                                                         | 00.241E.2800.00 |
| 10  | Soporte metálico Ø160                                                        | 00.850E.2970.00 |
| 11  | Soporte a Muro para Gancho Soldado                                           | 00.005E.2950.00 |
| 12  | Base plástica d-160                                                          | 00.850E.7100.01 |
| 13  | Manguera montada                                                             | 00.850E.2400.05 |
| 14  | Soporte a Muro                                                               | 00.752B.2900.10 |
| 15  | Soporte a muro multiposición                                                 | 00.005E.2900.00 |
| 16  | Soporte manguera a tornillo d-30                                             | 00.850E.2955.20 |
| 17  | Soporte transporte                                                           | 00.241E.2900.00 |

# ANAFGROUP

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia)  
 Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279  
 info@anaf.eu | www.anaf.eu