

Presurizado

Polvo

1 kg

Rangos de temperatura

-30°C + 60°C



CE 0029
P.E.D. 2014/68/EU

M.E.D. 2014/90/EU
On Request

CUERPO

ALUMINIO

Cuerpo de aleación de aluminio sin soldaduras mediante embutición profunda, asegura la máxima estanqueidad y, gracias a su peso ligero, un perfecto manejo. Pintado exteriormente con resina de poliéster.

VÁLVULA

RESINA ACETÁLICA

Válvula accionada por maneta con empuñadura y cuerpo de resina acetálica, que garantiza una protección perfecta contra la corrosión. La válvula está equipada con un filtro sinterizado para proteger las partes sensibles.

AGENTE EXTINTOR

Polvo TOP certificado según EN 615: con nuevos aditivos y diferente granulometría, asegurando así mayores rendimientos.

PROPELENTE

El gas propulsor es nitrógeno. Se agrega un pequeño porcentaje de helio para permitir la detección electrónica de fugas.

EMBALAJE

Caja de cartón de 6 unidades, robusta y apta para el transporte.



Configuración

 Estándar Bajo Pedido

SOPORTE

 Soporte de metal Soporte PS1-X

EMBALAJE


 Caja Unitaria PS1-X Caja Unitaria PS1-X

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

 SERIGRAFÍA EN DOS COLORES

Datos técnicos

CLASES DE FUEGO	8A 34B C	
CARGA	1 kg ± 5%	
MATERIAL	Aluminio	
CILINDRO	Proceso de Fabricación	Profunda Imbutitura
	Pintura exterior	Resina poliéster
	Resistencia a la corrosión	
AGENTE EXTINTOR	TOP POLVO	
PROPELENTE	N2 + HE	
DESCARGA	Tiempo de Descarga	~ 7 s
PRESIÓN	Presión de Servicio a 60 °C	11 bar
	Presión de Servicio a 20 °C	9 bar
	Presión de Servicio a -30 °C	6 bar
DIMENSIONES	Altura total	295 mm
	Ø Cilindro	82 mm
PESO	Descargado/Cargado	0,27 kg / 1,27 kg
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE	Embalaje Standard	6 Caja de piezas individuales
	Dimensión Caja (BxPxA)	290 x 200 x 320 mm
	Peso por Caja	7,92 kg
	Palet	90 Caja
	Dimensión del Palet (BxPxA)	800 x 1200 x 1745 mm
	Volumen del palet	1,68 m ³
	Peso por palet (Neto/Bruto)	756 kg / 776 kg

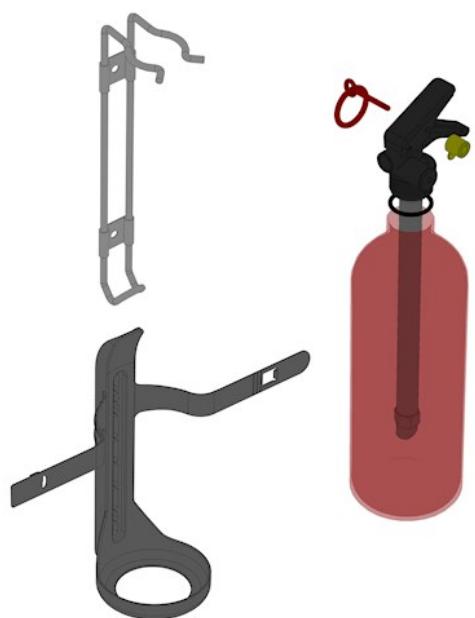

Piezas de repuesto

Descripción	Código
Soporte de metal	00.205A.2900.10K0
Tubo Sonda	00.250A.5950.00K0
Soporte Plástica	00.652A.2910.00K0
Junta tórica	00.652A.5010.00K0
Pasador de Seguridad	00.652A.5020.00K0
Precinto	00.652A.5030.VEK0
Maneta negra	00.652A.6050.00K0
Válvula completa	00.654A.8505.20K0