

AD6 A

GENERATEUR D'AEROSOL

CARACTERISTIQUES

Utile pour un départ de feu.

Avec vanne à gachette.

Utile pour les principaux incendies domestiques impliquant solide, liquide ou huile de cuisine.

Utiliser à plus de 1 M de distance du feu.

Utilisable sur tous les feux domestiques.

Protéger du soleil et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C.

Ne pas perforer, ni brûler même après utilisation.

Ne pas réutiliser après usage, même partiel.


Facile d'utilisation, simple et léger.

METHODE D'UTILISATION

Agiter avant emploi.

Casser la languette de sécurité.

Viser le jet à la base des flammes et presser la gachette.

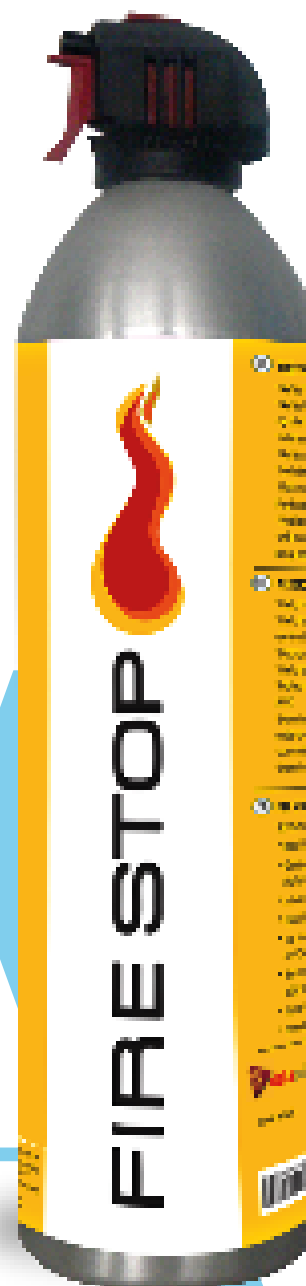

AD6 A est un générateur aérosol à pression permanente pour l'extinction avec un corps en aluminium. Températures limites d'utilisation: 0°C +50°C. Durée de vie: 3 ans à partir de la date de production, préconisée par le producteur.

Ne remplace pas un extincteur requis par une loi ou une norme.

CLASSE DE FEUX



5

21

5

CERTIFICATIONS DU PRODUIT



In conformity
with Directive
75/324/EC

AD6 A

GENERATEUR D'AEROSOL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | | |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| MODELE: | AD6 A | FRA FRA |
| CLASSE DE FEUX: | 5A 21B 5F | |
| CHARGE: | 600 cc | |
| AGENT EXTINCTEUR: | Nitrogen or Nitrogen + Helium | |
| AGENT EXTINCTEUR : | Water + Sorik A + Capstone 1430 | |
| VIDANGE : | Temps de décharge: | 25 s ~ |
| BOUEILLE : | Matériel de construction : | Aluminium alloy |
| | Procédé de fabrication: | Extrusion |
| | Pression à , 20 °C: | 11 bar |
| | Pression à , 50 °C: | 11 bar |
| | Pression à , 5 °C: | 9 bar |
| DIMENSIONS: | Hauteur totale: | 300 mm |
| | Diamètre externe bouteille: | 74 mm |
| POIDS: | Poids à vide/Poids en charge: | 130g/730g |
| SPECIFICATION D'EMBALLAGE: | Emballage standard: | 6 pieces cardboard box |
| | Dimension carton: B x L x H: | 235 x 160 x 320 mm |
| | Masse per carton: | 4,6 kg |
| | Palette: | 125 cartons (750 pieces) |
| | Dimensions palette: B x L x H: | 1200 x 800 x 1750 mm |
| | Volume palette: | 1,68 m3 |
| | Masse par palette: | 575 kg / 600 kg |

METHODE D'UTILISATION



1 Agiter avant emploi



2 Casser la languette de sécurité



3 Viser le jet à la base des flammes et presser la gachette

LES DONNÉES ET LES CARACTÉRISTIQUES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES À TOUT MOMENT SANS PRÉAVIS



ANAFGROUP

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia)
Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
info@anaf.eu | www.anaf.eu