

Pressurizzato

CO₂

5 kg

Temperature di utilizzo

-30°C + 60°C



Su richiesta



89

SERBATOIO

ALLUMINIO

Serbatoio monopezzo in alluminio, realizzato tramite formatura a caldo. Verniciato esternamente con resina polistere

VALVOLA

OTTONE

Valvola a leva realizzata in ottone nichelato, a uscita frontale, dotata di valvola di sicurezza a disco di rottura

CONO DIFFUSORE

Cono diffusore in polipropilene con manichetta flessibile SAE 100 R1 AT 3/8" WP 180 atmosfere in gomma rinforzata con filo in acciaio

AGENTE ESTINGUENTE

Biossido di carbonio (CO₂). Tutte le componenti in contatto con l'agente estinguente sono compatibili

IMBALLO STANDARD

Scatola singola in cartone, robusta e adatta al trasporto



PESO
Kg

12,00

DIMENSIONI
mm


152 Ø x 665

Accessori

● Standard

○ Su richiesta

SUPPORTO



● Gancio a parete con piastra asolata



○ Supporto trasporto

ANELLO & BASE PROTETTIVA

COMPONENTI AGGIUNTIVE



● Serigrafia a un colore



○ Etichetta bicolore in PVC

IMBALLO




● Scatola singola in cartone color havana

Dati tecnici

CLASSI DI FUOCO	89B	
CARICA	5 kg + 0 / -5%	
SERBATOIO	Processo di fabbricazione	Formatura a caldo
	Verniciatura esterna	Resina poliestere, spessore minimo 75 micron
	Resistenza alla corrosione	480 h min. secondo ISO 9227:1990
AGENTE ESTINGUENTE	Biossido di carbonio (CO ₂)	
SCARICA	Tempo di scarica	~ 9 s
MANICHETTA	Tubo flessibile SAE 100 R1AT 3/8"	
	Lunghezza totale	970 mm
DIMENSIONI	Altezza totale	665 mm
	Diametro esterno serbatoio	152 mm
PESO	Massa vuoto / carico	7 kg / 12 kg
SPECIFICHE DI IMBALLO	Imballo standard	Scatola singola in cartone
	Dimensioni scatola (B x L x H)	255 x 160 x 765 mm
	Peso per cartone	12,70 kg
	Pallet	40 cartoni
	Dimesnioni pallet (B x L x H)	800 x 1200 x 1600 mm
	Volume pallet	1,54 m ³
	Peso per pallet (netto/lordo)	508 kg / 528 kg

© REPRODUCTION IS FORBIDDEN

50.757M.01.05.2021

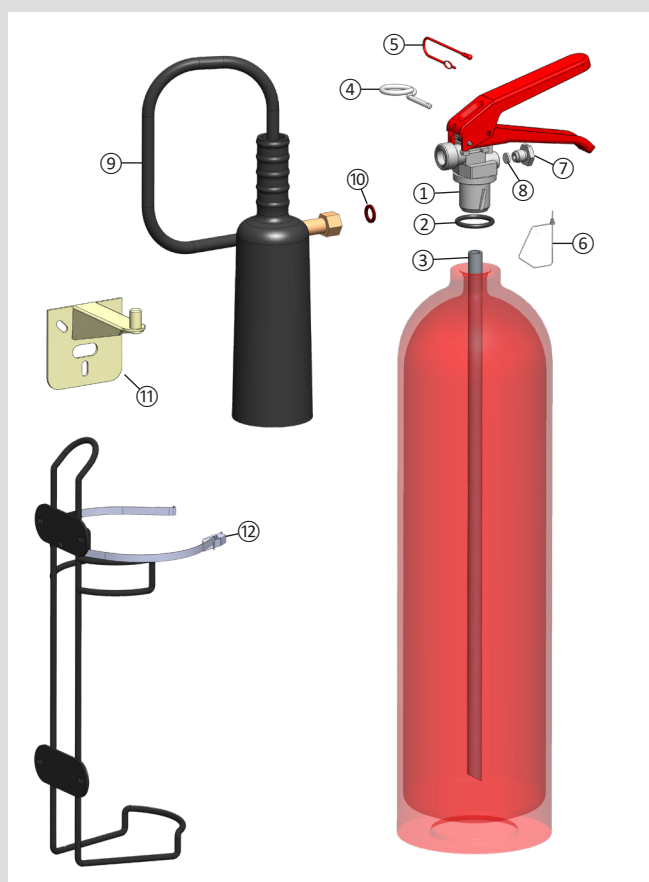

Nr.	Description	Code
1	Valvola completa	00.754B.6950.00
2	O-ring valvola	00.754B.5000.OR
3	Pescante	00.757M.5900.00
4	Spina di sicurezza in metallo	00.754B.5020.00
5	Sagola rossa per spina di sicurezza	00.754B.6290.00
6	Sigillo di sicurezza	00.005A.3220.00
7	Tappo di sicurezza	00.754B.5050.00
8	Disco di sicurezza	00.754B.5060.00
9	Manichetta completa	00.754M.2400.00
10	Guarnizione manichetta	00.009E.0010.01
11	Supporto a muro	00.005E.2900.00
12	Supporto trasporto	00.707M.2900.00

ANAFGROUP

Via del Commercio, 4 - Torre d'Isola (Pavia)
 Tel. 0382.4533 Fax. 0382.920279
 info@anaf.eu | www.anaf.eu